

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	17"-32"
Допустимая нагрузка	2-9 кг x 1
VESA	75x75, 100x100 мм
Угол наклона	180° (-90°-+90°)
Угол поворота	180° (-90°-+90°)
Вращение экрана	360° (-180°-+180°)
Тип установки	зажим, втулка
Толщина столешницы	зажим: 10-80 мм, втулка: 10-45 мм
Кабель-менеджмент	✓

⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Изготовитель/поставщик не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данной инструкции, а также использованием устройства не по назначению. Изготовитель/поставщик вправе отказаться от исполнения гарантийных обязательств в случае, если поломка/порча изделия вызвана несоблюдением приведенных в данной инструкции рекомендаций.


- Производите монтаж только исправным оборудованием.
- Используйте кронштейн по назначению и только с совместимыми устройствами.
- Перед началом установки убедитесь, что стены подходят для монтажа кронштейна и способны выдержать нагрузку.
- Убедитесь, что в стене отсутствуют любые внутренние коммуникации (трубопроводы, электрокабели).
- Во время монтажа затягивайте винты плотно, но не перетягивайте их. Перетягивание может привести к повреждению соединительных узлов, что значительно снизит прочность крепления.
- Не пытайтесь изменить конструкцию изделия.
- Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей кронштейна при его установке и использовании.
- Оберегайте от механических воздействий, повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
- Не используйте для очистки бензин, спирты и другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Протирайте изделие мягкой сухой тканью.
- Регулярно проверяйте (как минимум, раз в три месяца), что кронштейн надежно зафиксирован и его использование безопасно.
- Берегите от детей. В комплекте содержатся мелкие детали.
- Транспортируйте в оригинальной упаковке.

① ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА/УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/УТИЛИЗАЦИЯ

Гарантийный срок 36 месяцев. Срок годности не ограничен.
Не требует особых условий хранения и транспортировки.
При утилизации руководствуйтесь действующим Законодательством Вашей страны.

Руководство пользователя

НАСТОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ ДВУХ МОНИТОРОВ
С ПРУЖИННЫМ
МЕХАНИЗМОМ

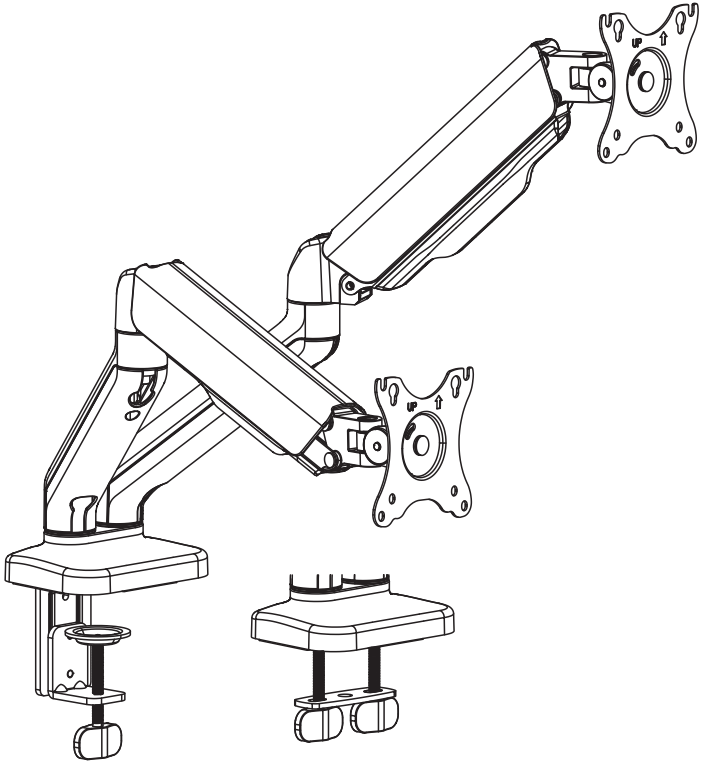

KZ-20396117

VESA
75x75 100x100

32"
MAX

2-9kg
RATED

7

8

Для балансировки кронштейна с установленным монитором отрегулируйте натяжение пружины с помощью прилагаемого ключа как показано ниже.

Сначала установите и крепко держите кронштейн в горизонтальном положении, как показано на рисунке. Попросите о помощи, если она вам необходима.

Предупреждение: во избежание повреждения монитора или крепления всегда удерживайте кронштейн горизонтально во время регулировки. Попросите о помощи, если нуждаетесь в ней.

Если кронштейн опускается, поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы он оставался в горизонтальном положении.

Если кронштейн поднимается, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока он не будет зафиксирован в горизонтальном положении.

Предупреждение: не затягивайте винты слишком туго.


9

10


Предупреждение: во избежание опрокидывания не размещайте монитор за краем стола.

11


Примечание: если дисплей не фиксируется в желаемом положении, отрегулируйте винт как показано на рисунке.



A (x2)




B (x2)




C (x1)



D (x2)




E (x1)



F (x1)



G (x1)



H (x1)



I (x2)
M6x8



J (x2)
M6x10



K (x2)
M8x30



L (x1)
4mm



M (x1)
5mm



M-A (x4)
M4x12



M-B (x4)
M5x12



M-C (x4)
D5

x2

1a

3a

2a

1b

4

5

6