


## QUELYD Мастификс «Ультра» Универсальный кристалльно прозрачный, окрашиваемый клей и герметик на основе акриловой дисперсии Монтажный клей

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:** Универсальный клей и герметик на основе акриловой дисперсии. Прозрачный после высыхания, белый при нанесении. Клей отверждается и набирает прочность за счет испарения воды, образуя прочное, упруго эластичное и долговечное соединение.

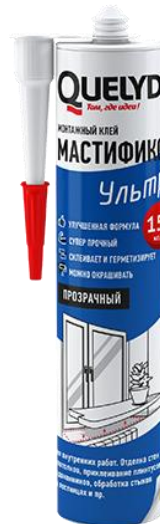

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:** Quelyd Мастификс «Ультра» (прозрачный) специально разработан для приклеивания дерева, ДСП, ДВП, OSB к кирпичу, камню и бетону. Также подходит для EPS и XPS, приклеивания керамической плитки к пористым основаниям. Может герметизировать соединительные швы от пыли, грязи и влаги.

**ВНИМАНИЕ!** Одна из склеиваемых поверхностей должна быть впитывающей. Для работ внутри помещения или под навесом.

**ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- Супер прочный до 150кг/м2
- Склеивает и герметизирует
- Белый, после высыхания становится прозрачным
- Без запаха
- Подходит для всех металлов и натуральных поверхностей
- Подходит для EPS и XPS
- Окрашивается красками на водной и синтетической основе
- Отличная адгезия к большинству поверхностей без грунтования
- Легко наносится и очищается

**ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

Состав	Акриловая дисперсия
Цвет	Прозрачный
Плотность	1,06 г/см <sup>3</sup>
Время гуммирования* (выдержка до соединения)	отсутствует
Модуль при 100% растяжении	0,8 Н/мм <sup>2</sup>
Время пленкообразования*	30 минут
Скорость высыхания*	около 2-3 мм в сутки
Удлинение при разрыве	540 %
Прочность на разрыв	1,5 МПа
Твердость по Шору, шкала А	около 30
Температура эксплуатации	от -20 °С до +75 °С
Морозостойкость во время транспортировки	до -15 °С
Температура нанесения	от +5 °С до +40 °С

\*Вышеуказанные технические характеристики верны при t° +23 °С и относительной влажности воздуха 50 %. В других условиях характеристики могут измениться.

## **ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

### **ОГРАНИЧЕНИЯ**

- Не подходит для: ПЭ, ПП, ПК, ПММА, ПТФЭ, мягкого пластика, неопрена и битумных оснований
- Не подходит для продолжительного воздействия воды

### **ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Основы должны быть сухими, прочными, чистыми, без масла, жира и пыли.

### **НАНЕСЕНИЕ**

Применять при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +40 °С. Срезать ножом коническую часть наконечника картриджа, оставив часть с резьбой. Навинтить носик-аппликатор и обрезать его для получения отверстия нужного диаметра.

В качестве клея: нанести при помощи пистолета-экструдера полосами или точками с интервалом 10-20 см для обеспечения вентиляции. Приклеиваемый материал установить на место скользящим движением и плотно прижать. При вертикальном приклеивании надвигать сверху вниз. Если требуется корректировка, склеиваемые элементы не разъединять, а скорректировать положение приклеиваемого элемента путем передвижения в течении 5 минут после нанесения клея.

В качестве герметика: нанесите при помощи пистолета-экструдера. Глубина шва должна всегда находиться в правильном соотношении к ширине шва. Общим правилом является отношение глубины шва к ширине шва:

- с шириной шва до 10 мм - 1:1
- швы шириной более 10 мм по формуле:  
глубина шва = (ширина (мм) / 3) + 6 мм
- минимальные габариты шва – 5x5 мм.

После нанесения разровняйте герметик шпателем или пальцем смоченным в мыльном растворе.

Не оставлять открытую упаковку с клеем более чем на 20 минут. За дополнительной информацией обратитесь в Техническую поддержку ООО «Бостик».

Quelyd Мастификс «Ультра» обладает превосходной адгезией к большинству не пористых оснований без применения праймера, пористые основания могут потребовать подготовки. Всегда проводите тестирование адгезии перед применением. Для достижения оптимального результата применения материала, для каждого отдельного объекта рекомендуется использовать материал из одной партии. Небольшие, но допустимые различия в технических параметрах разных партий, связаны с технологией производства.

### **ОКРАШИВАЕМОСТЬ**

Quelyd Мастификс «Ультра» прекрасно окрашивается после полного высыхания. До полного высыхания продукт может давать усадку, которая может вызывать растрескивание краски. Предварительно проведите тест на совместимость с краской.

### **ОЧИСТКА ПЯТЕН**

Свежие пятна клея и руки могут быть очищены с помощью мыла и воды  
Засохшие пятна: механическим способом.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

Не вдыхать, не глотать. Избегать попадания на кожу и слизистые оболочки. Хранить в недоступном для детей месте. Использовать в хорошо проветриваемом помещении перед началом работы необходимо ознакомиться с информацией по безопасности. Сведения доступны по запросу или на сайте [bostik.ru](http://bostik.ru)

**РАСХОД:** 1 картридж на 13,5 м полосы диаметром 5 мм

**ХРАНЕНИЕ:** 18 месяцев с даты производства (см. на упаковке) в закрытой заводской упаковке при температуре от +5 °С до +25 °С.

**УПАКОВКА:** Картридж 300 гр

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.

**Smart Help:**

**127018 Россия, Москва, ул. Двинцев, д. 12, кор. 1**

**Тел.: +7 495 787 31 71**

**E-mail: [inforu@bostik.com](mailto:inforu@bostik.com)**

**[www.bostik.ru](http://www.bostik.ru)**

