

Изготовитель:  
 ООО ТПК «Луидор»  
 г. Волгоград, тел./факс (8442) 98-93-05, 444-206

ООО ТПК «ЛУИДОР»

Хомуты ремонтные стальные двухсторонние оцинкованные  
 Ду-15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100

Условный диаметр, мм	Длина, мм	Масса, кг	Объем, м³
15	108-114	1,370	0,00017
20	88-90	1,230	0,00016
25	72-76	1,140	0,00015
32	57-63,2	0,970	0,00013
40	48-50	0,730	0,00010
50	40-42	0,520	0,00007
65	32-34	0,340	0,00005
80	22-27	0,136	0,00002
100	-	0,076	0,00001

ПАСПОРТ



2019г.


## 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- 1.1. Хомут стальной ремонтный двухсторонний оцинкованный предназначен для устранения течи в поврежденных водопроводных трубах.
- 1.2. Диаметры труб подлежащих ремонту: Ø20-114мм.
- 1.3. Рабочая среда: хозяйственно-техническая и питьевая вода температурой до 110 °С, давлением до 1,6 МПа.

## 2. ТАБЛИЦА ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ХОМУТОВ

Условный Диаметр хомута	L, мм.	H, мм.	D, мм.	Вес, кг.	Материал корпуса
Ø 15	75	40	20-22	0,126	Ст.20x1,5мм
Ø 20	82	40	25-27	0,136	Ст.20x1,5мм
Ø 25	85	40	32-34	0,140	Ст.20x1,5мм
Ø 32	98	65	40-45	0,320	Ст.20x2,0мм
Ø 40	105	65	48-50	0,330	Ст.20x2,0мм
Ø 50	135	103	57-63,5	0,970	Ст.20x2,5мм
Ø 65	168	103	73-76	1,140	Ст.20x2,5мм
Ø 80	179	103	88-90	1,250	Ст.20x2,5мм
Ø 100	198	103	108-114	1,370	Ст.20x2,5мм

Рисунок 1: схема сборки ремонтного хомута

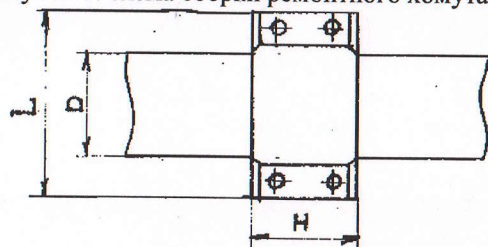

## 3. МОНТАЖ ХОМУТОВ РЕМОНТНЫХ

- 3.1. Выбрать хомут по размеру в соответствии с наружным размером поврежденной трубы и размером D в таблице.

- 3.2. Очистить поврежденный участок на длину не менее ширины хомута.
- 3.3. Полностью разобрать хомут.
- 3.4. Вручную обернуть резиновую прокладку вокруг трубы так, чтобы повреждение оказалось в средней части прокладки.
- 3.5. Надеть обе половинки хомута на резиновую прокладку, не давая ей ослабнуть.
- 3.6. Вставить болты с шайбами в отверстия и поочередно затянуть.

## 4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Хомуты стальные ремонтные двухсторонние оцинкованные ТУ 5285 – 009 – 48055051 – 2013, признаны годными к эксплуатации.

Условный Диаметр – 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100.

Дата изготовления

Штамп ОТК



## 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 5.1. Изготовитель гарантирует соответствие хомутов ремонтных нормируемым техническим требованиям при соблюдении потребителем монтажа и эксплуатации.
- 5.2. Срок службы устанавливается равным 24 месяца со дня изготовления.
- 5.3. В течение гарантийного срока безвозмездно устраняются выявленные дефекты, либо производится замена изделия на новое.
- 5.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения, возникшие по вине покупателя или.