


# A150UNI

Впускной механизм с боковой подводкой, универсальный

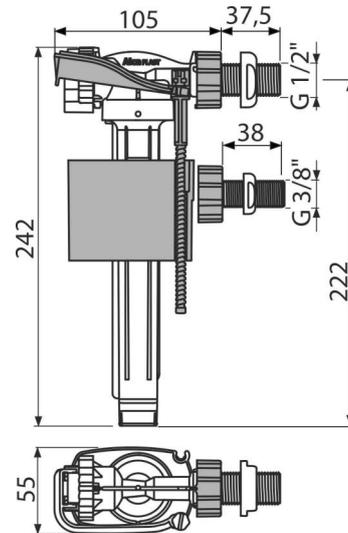

### Область применения

Для установки на боковой стороне бака  
Для скрытых систем инсталляции  
Подходит для замены существующего механизма похожего назначения

### Свойства

- Низкая чувствительность к перепадам давления в водопроводе
- Возможность регулировать уровень воды
- Пластиковая резьба длиной 38 мм
- Плавное закрытие механизма
- Встроенный фильтр для улавливания грубых нечистот

### Содержание комплекта

- Фильтр для грубых нечистот
- Клапан

### Код заказа, Логистическая информация

Код	EAN	Вес (шт   упаковка   паллета)	Размеры (шт   упаковка)	Количество (упаковка   паллета)
A150UNI	8595580570637	0,1979   13,8530   221,6480 кг	235×145×60   590×430×390 мм	70   1120 шт

### Гарантии

2/6 лет

### Таможенный кодСвойства

84818019

EN 14124

### Технические параметры

- Акустическая группа I <20 dB
- Рекомендуемое рабочее давление 0,5-0,8 МПа
- Рабочий диапазон 0,05-1,6 МПа
- Диаметр резьбы 1/2 "
- Диаметр резьбы 3/8 "