

Светильники светодиодные пылевлагозащищенные **PBH-PC**

Предназначены для освещения помещений с повышенной запыленностью и влажностью




ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СВЕТА

Ra > 80, коэффициент пульсации < 5%

АНТИВАНДАЛЬНЫЙ КОРПУС ИЗДЕЛИЯ

ОПАЛОВЫЙ РАССЕЙВАТЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

Мягкий рассеянный свет

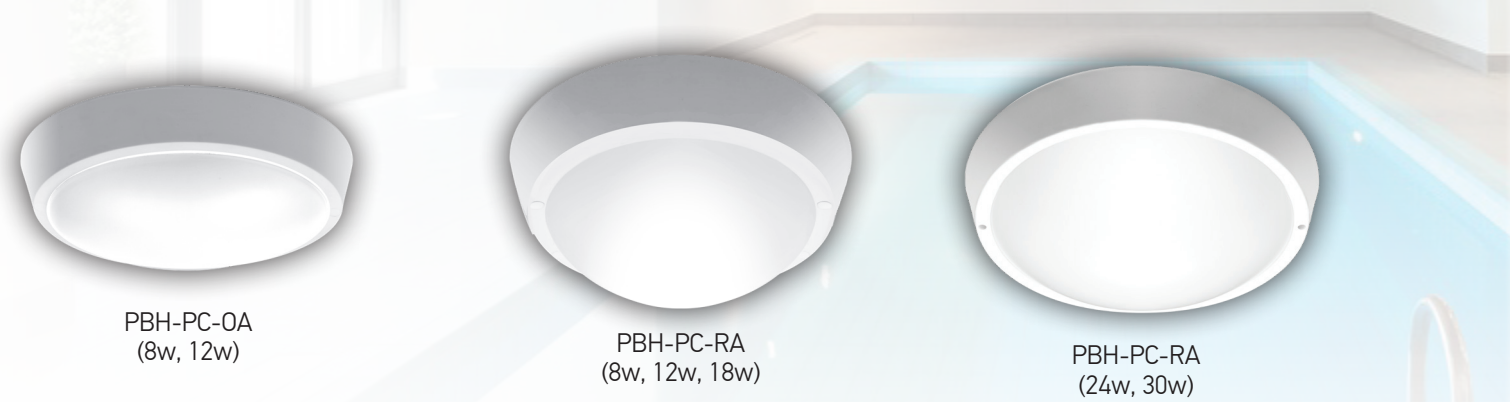

PBH-PC-0A
(8w, 12w)



PBH-PC-RA
(8w, 12w, 18w)

PBH-PC-RA
(24w, 30w)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Источник света: светодиоды SMD2835
- Материал корпуса: полипропилен
- Цвет корпуса: белый
- Материал рассеивателя: опаловый поликарбонат
- Цветовая температура: 4000К
- Угол светораспределения: 120°
- Входное напряжение: 180–240 В
- Коэффициент пульсации: < 5%
- Температура эксплуатации: -20...+45 °С
- Срок службы светодиодов: 25 000 часов
- Гарантийный срок: 2 года

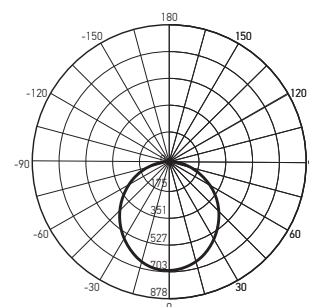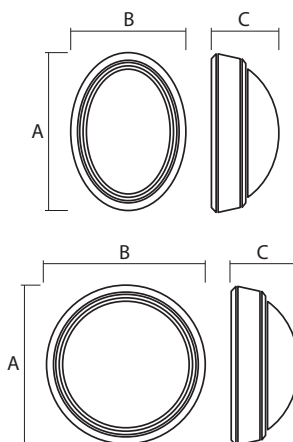

PBH-PC-RA 30w

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Исполнение	Индекс цветопередачи, Ra	Коэф. мощ.	Размеры, АхВхС, мм	Вес, кг	Упак., шт.
1024565	4690601024565	PBH-PC-0A 8w 4000K WHITE IP65	8	600	овал	>75	>0,5	188×128×62	0,120	1/24
1024602A	4690601024602	PBH-PC-0A 12w 4000K WHITE IP65	12	900	овал	>75	>0,5	188×128×62	0,135	1/24
1024589	4690601024589	PBH-PC-RA 8w 4000K WHITE IP65	8	600	круг	>75	>0,5	Ø170×76	0,165	1/24
1024626A	4690601024626	PBH-PC-RA 12w 4000K WHITE IP65	12	900	круг	>75	>0,5	Ø170×76	0,175	1/24
5017238	4895205017238	PBH-PC-RA 18w 4000K WHITE IP65	18	1 350	круг	>75	>0,5	Ø220×88	0,270	1/20
5020788	4895205020788	PBH-PC-RA 24w 4000K WHITE IP65	24	1 800	круг	>80	>0,5	Ø270×93	0,440	1/16
5020081	4895205020081	PBH-PC-RA 30w 4000K WHITE IP65	30	2 250	круг	>80	>0,9	Ø320×102	0,660	1/10