

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	17"-32"
Допустимая нагрузка	1-9 кг
VESA	быстросъемное, 75x75, 100x100 мм
Угол наклона	90° (-45°~+45°)
Угол поворота	180° (-90°~+90°)
Вращение экрана	360° (-180°~+180°)
Тип установки	зажим, втулка
Толщина столешницы	зажим: 10-50 мм, втулка: 10-45 мм
Кабель-менеджмент	V

⚠ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
Изготовитель/поставщик не несет ответственности за любой ущерб, вызванный несоблюдением данной инструкции, а также использованием устройства не по назначению. Изготовитель/поставщик вправе отказаться от исполнения гарантийных обязательств в случае, если поломка/порча изделия вызвана несоблюдением приведенных в данной инструкции рекомендаций.

Производите монтаж только исправным оборудованием.
Используйте кронштейн по назначению и только с совместимыми устройствами.

Перед началом установки убедитесь, что стены подходят для монтажа кронштейна и способны выдержать нагрузку.

Убедитесь, что в стене отсутствуют любые внутренние коммуникации (трубопроводы, электрокабели).

Во время монтажа затягивайте винты плотно, но не перетягивайте их. Перетягивание может привести к повреждению соединительных узлов, что значительно снизит прочность крепления.

Не пытайтесь изменить конструкцию изделия.

Держитесь на безопасном расстоянии от движущихся частей кронштейна при его установке и использовании.

Оберегайте от механических воздействий, повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.

Не используйте для очистки бензин, спирты и другие растворители, т.к. они могут повредить поверхность. Протирайте изделие мягкой сухой тканью.

Регулярно проверяйте (как минимум, раз в три месяца), что кронштейн надежно зафиксирован и его использование безопасно.

Берегите от детей. В комплекте содержатся мелкие детали.


Транспортируйте в оригинальной упаковке.

① ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА/УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ/УТИЛИЗАЦИЯ

Гарантийный срок 36 месяцев. Срок годности не ограничен.
Не требует особых условий хранения и транспортировки.
При утилизации руководствуйтесь действующим Законодательством Вашей страны.

Руководство пользователя

НАСТОЛЬНЫЙ КРОНШТЕЙН
ДЛЯ МОНИТОРА
С ГАЗЛИФТ-СИСТЕМОЙ

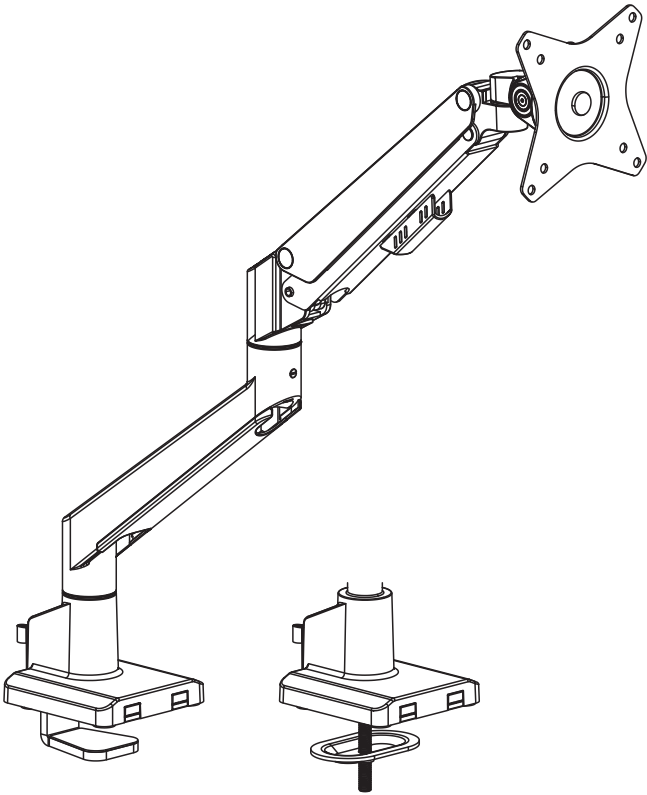

KZ-20396119

VESA
75x75 100x100

32" MAX
ПРЯМОЙ/ИЗГНУТЫЙ

1-9kg
RATED

6

7

Для балансировки кронштейна с установленным монитором отрегулируйте натяжение пружины с помощью прилагаемого ключа как показано ниже.

Сначала установите и крепко держите кронштейн в горизонтальном положении, как показано на рисунке. Попросите о помощи, если она вам необходима.

Предупреждение:
во избежание повреждения монитора или крепления всегда удерживайте кронштейн горизонтально во время регулировки. Попросите о помощи, если нуждаетесь в ней.

Если кронштейн опускается, поверните регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы он оставался в горизонтальном положении.

Если кронштейн поднимается, поверните регулировочный винт против часовой стрелки, пока он не будет зафиксирован в горизонтальном положении.

Предупреждение:
не затягивайте винты слишком туго.


8

Затяните винт, чтобы ограничить вращение кронштейна до 180°.


Чтобы убрать ограничение вращения, выкрутите или ослабьте винт.

Примечание: если дисплей не фиксируется в желаемом положении, отрегулируйте винт как показано на рисунке.


Примечание: если дисплей не фиксируется в желаемом положении, отрегулируйте винт как показано на рисунке.

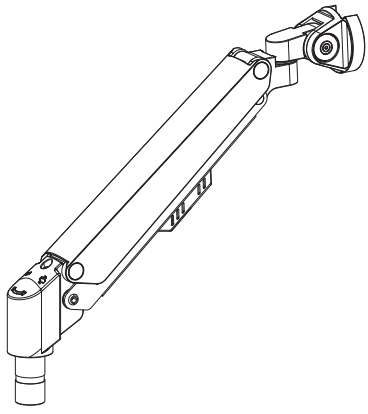


A (x1)




B (x1)



C (x1)



D (x1)



E (x1)



F (x1)




G (x1)
M8x150




H (x1)
4mm



I (x1)
6mm



M-A (x4)
M4x12




M-B (x4)
M5x12





M-C (x4)
D5


1 УСТАНОВКА С ПОМОЩЬЮ ЗАЖИМА

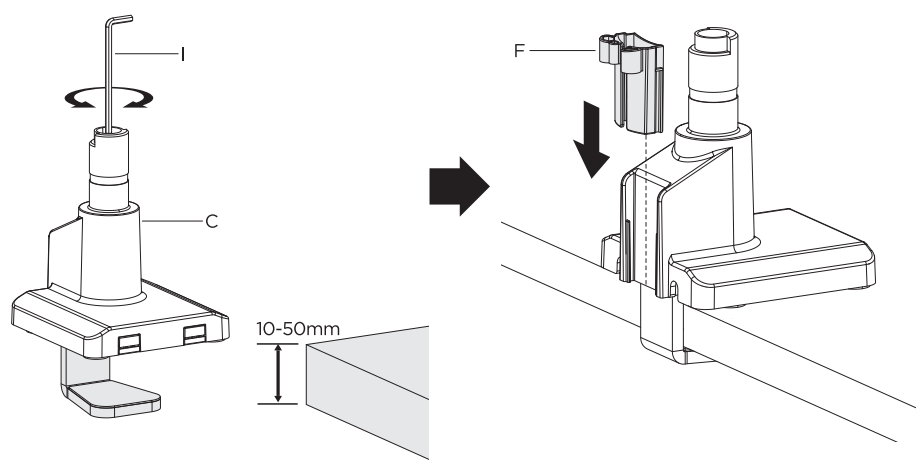


УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТОЛЕ

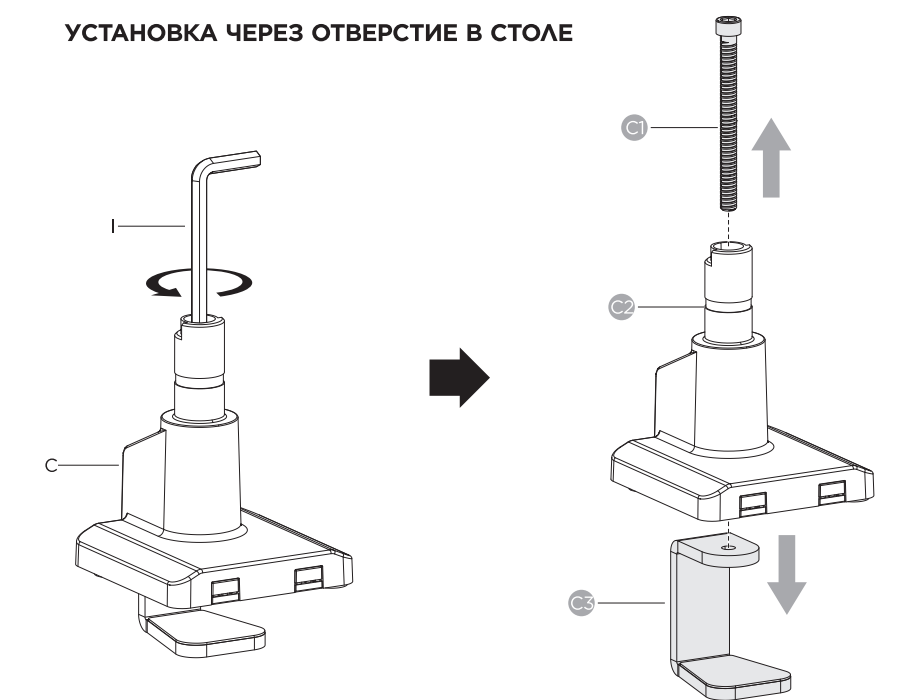

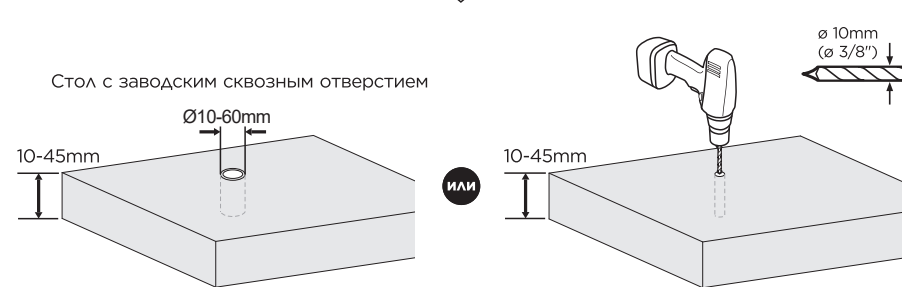


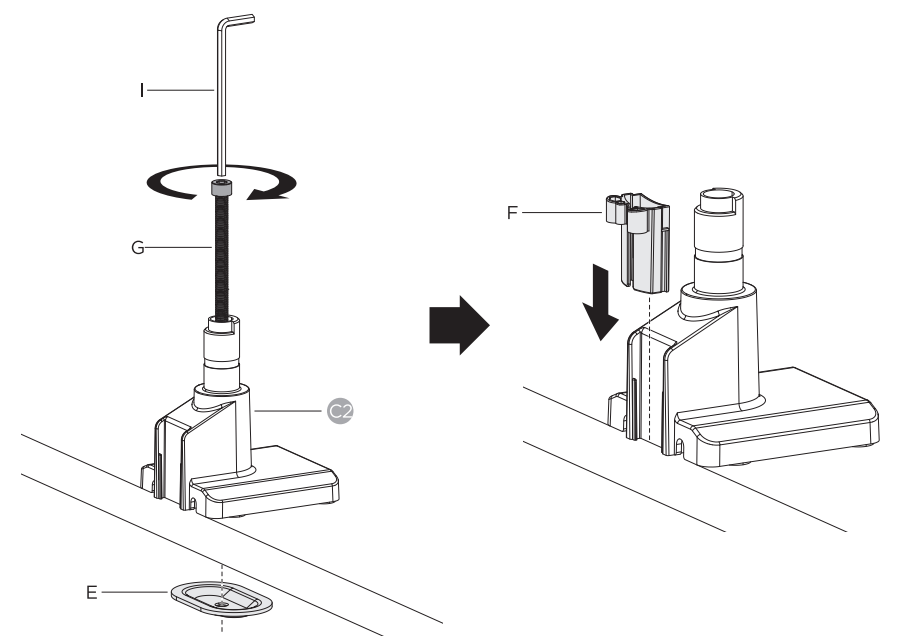


2

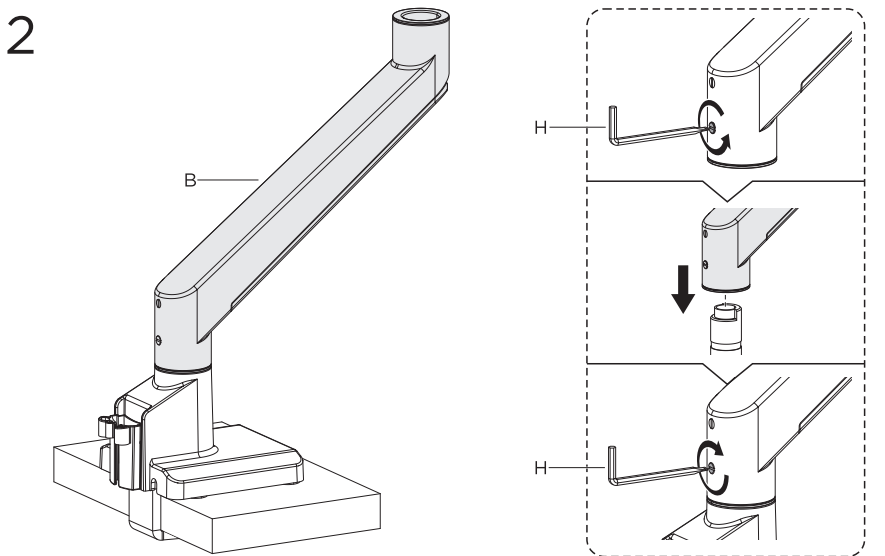

3

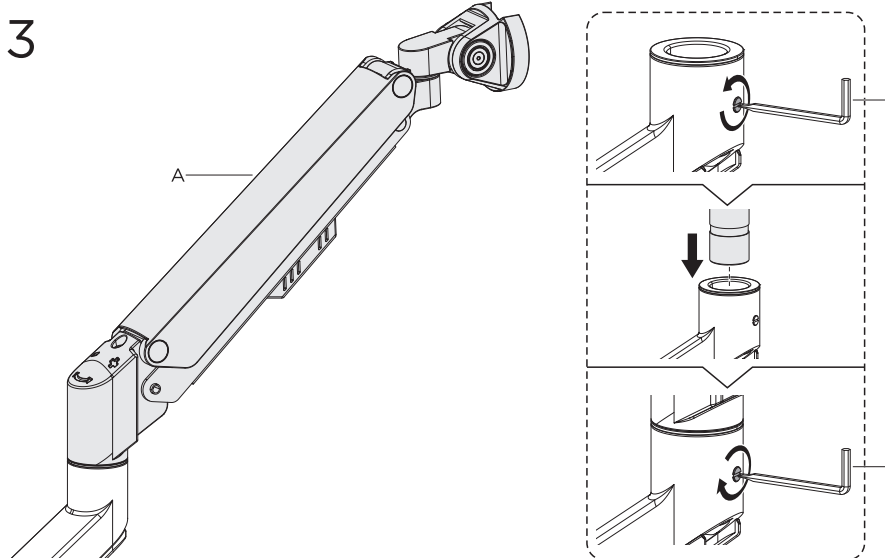

4

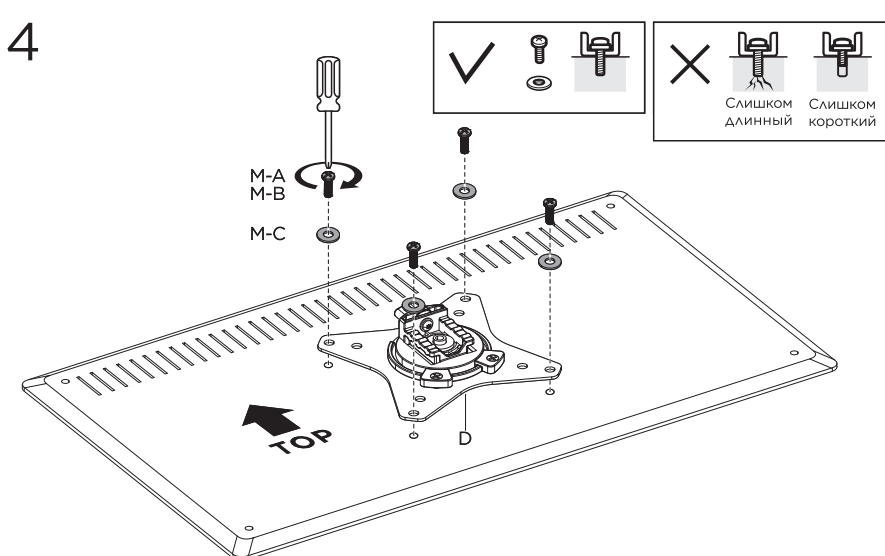

5

